


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術部

## 1. 品名

消エンビ#80 SP-H 厚口白

## 2. 製品構成

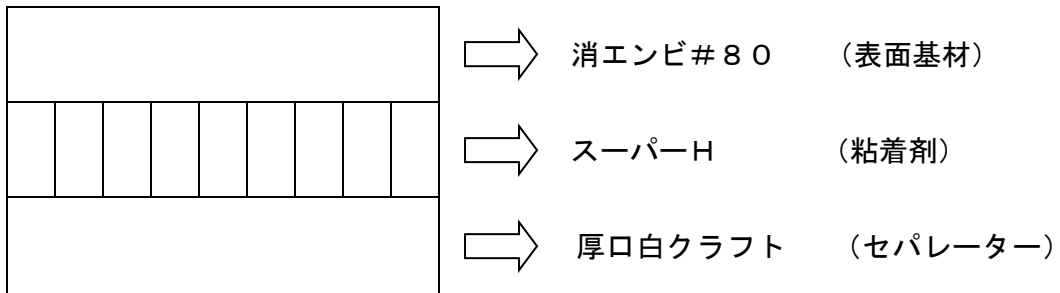

## 3. 材質

表面基材・・・消エンビ#80

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ（超強粘再剥離）

セパレーター・・・クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、その片面の上にシリコーン処理を施したものの。

## 4. 物性規格

| 種別     | 項目          | 単位                    | 代表値              | 試験方法       |
|--------|-------------|-----------------------|------------------|------------|
| 表面基材   | 厚さ          | $\mu\text{m}$         | 80               | マイクロゲージ測定  |
|        | 引張強度        | MD<br>CD              | N<br>15以上        | JIS-K-7161 |
| 粘着剤    | 接着力（対ステンレス） | mN/25mm               | 15190            | 別記         |
|        | 保持力         | s                     | NC               | 別記         |
| セパレーター | 厚さ          | $\mu\text{m}$         | 162              | JIS-P-8118 |
|        | 坪量          | $\text{g}/\text{m}^2$ | 145              | JIS-P-8124 |
|        | 引張強度        | MD<br>CD              | N/15mm<br>81.0以上 | JIS-P-8113 |

NC…ズレなしの意味

・被着体の条件や、環境変化により、浮き、剥がれ、もしくは剥がした後に、糊残りや、被着体の変色等、が発生する場合がありますので、ご使用に際しては、必ず貼付試験を行って下さい。