


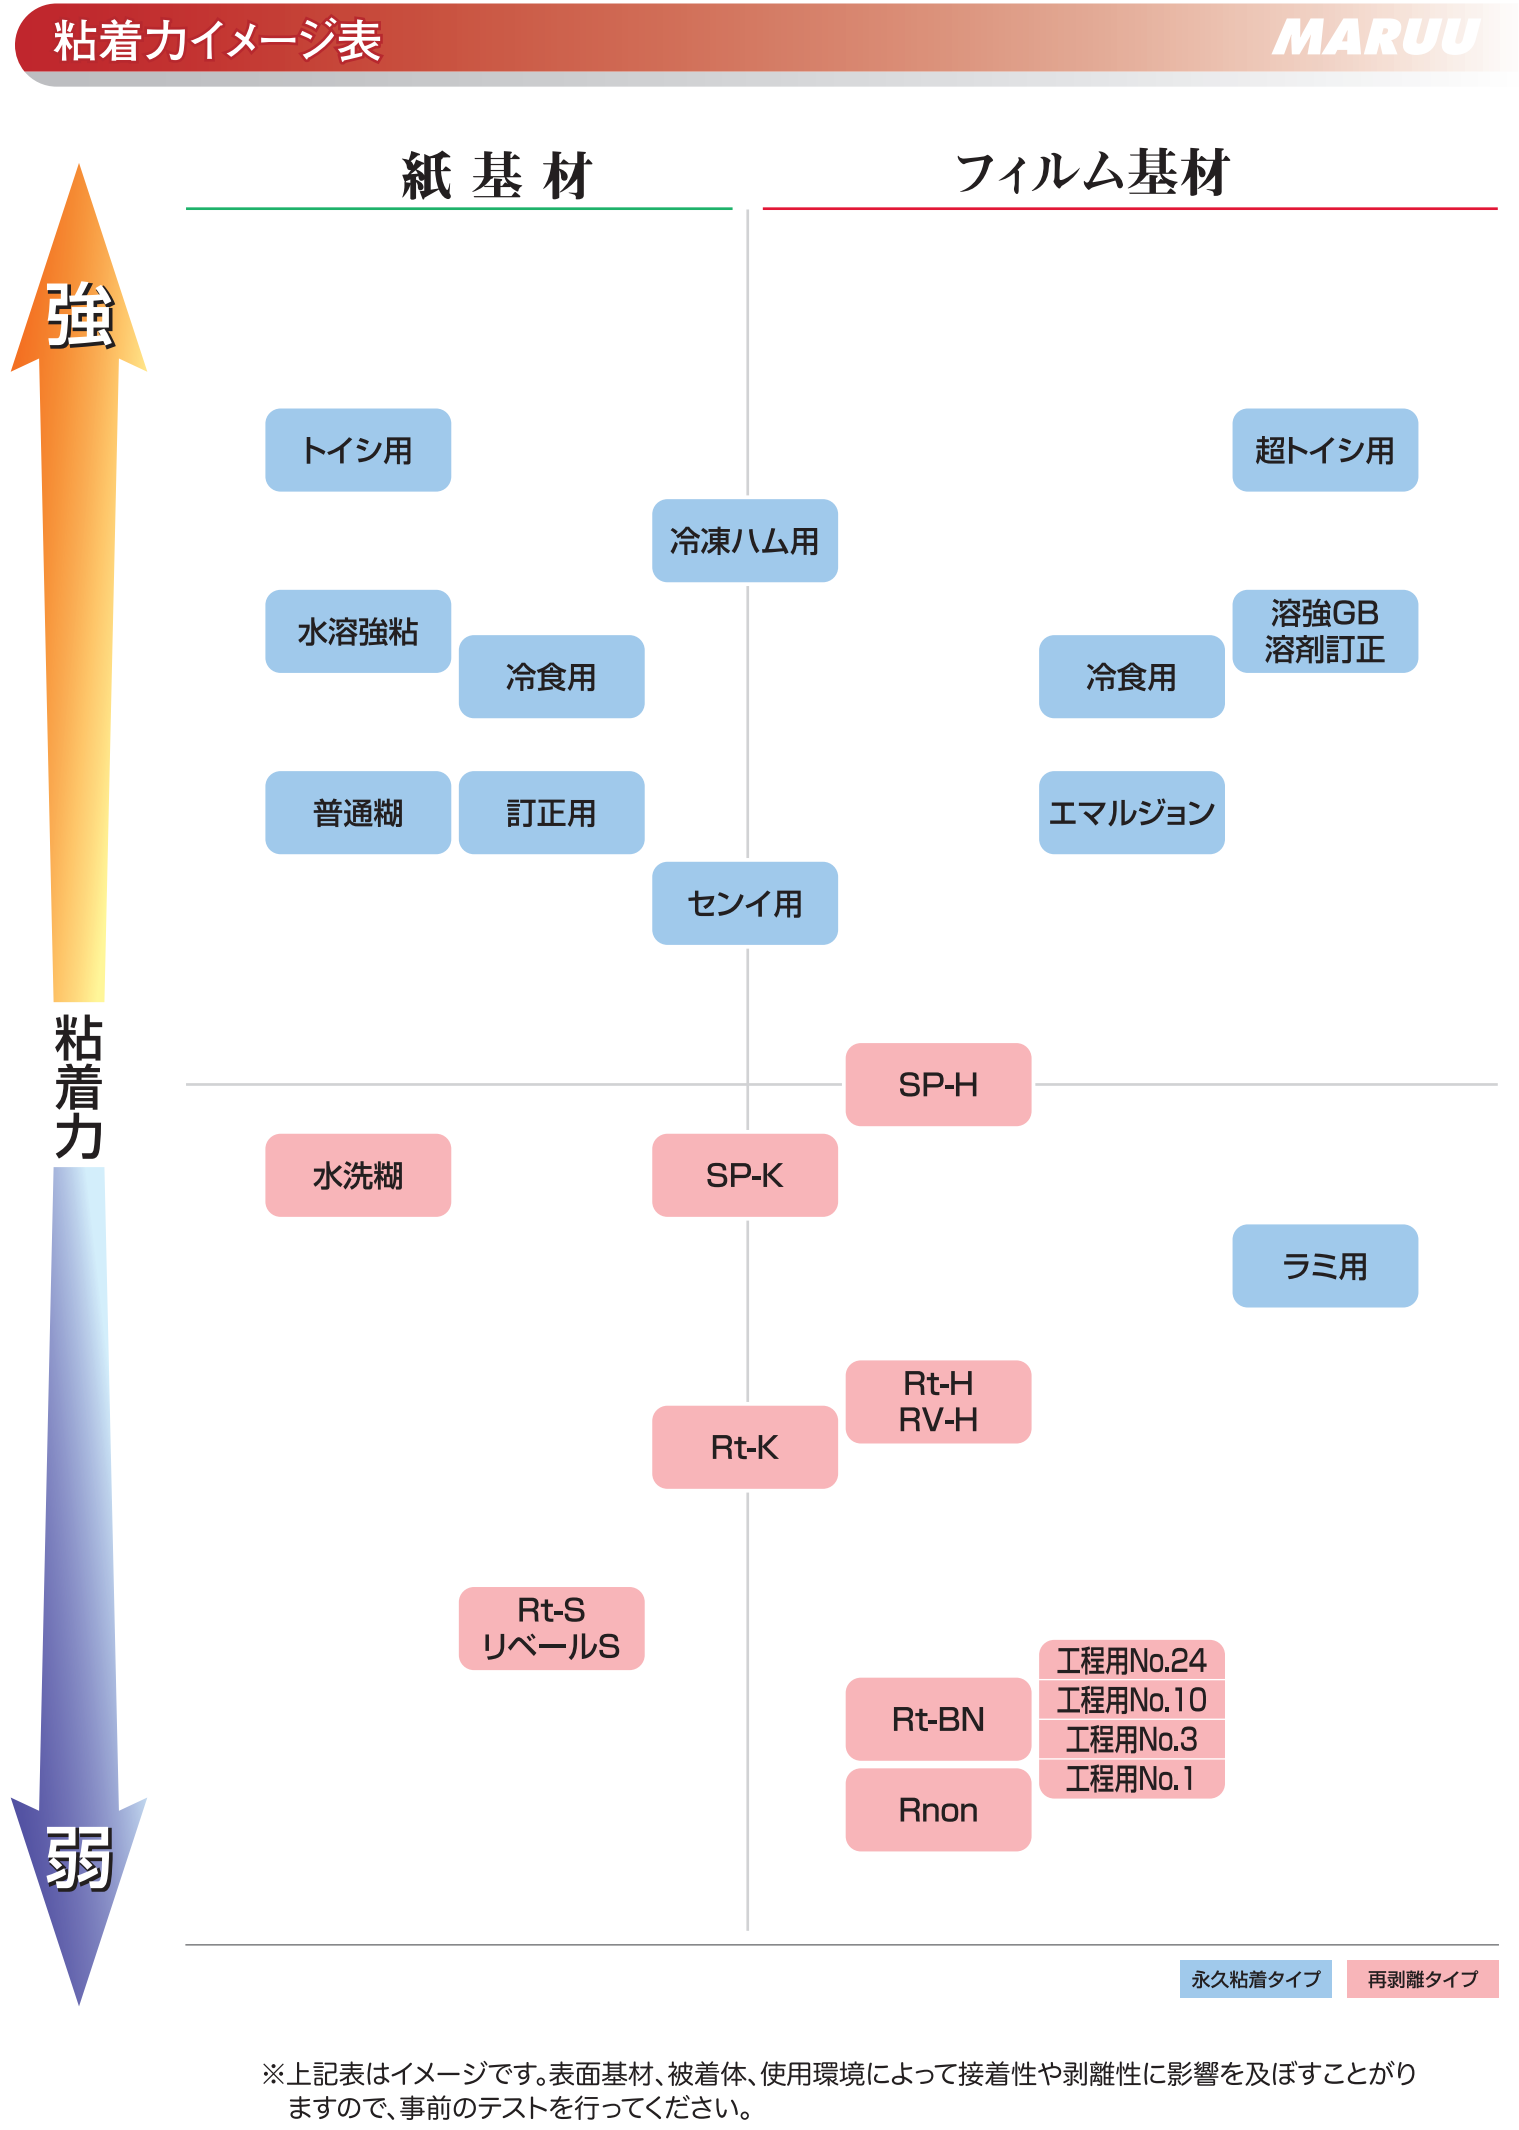

紙用粘着剤の種類	機能	成分	粘着剤名	特徴・用途
永久粘着タイプ	永久粘着タイプ	アクリル系	水溶強粘 普通糊 冷食用 訂正用 トイシ用	●汎用強粘着タイプ ●汎用普通粘着タイプ ●冷凍食品用強粘着タイプ ●隠蔽性のある訂正貼用 ●トイシや粗面に適した超強粘タイプ
再剥離タイプ	再剥離タイプ	アクリル系	SP-K Rt-K 水洗糊	●強力再剥離タイプ ●汎用再剥離タイプ ●水洗により剥がせる
再貼付タイプ	再貼付タイプ	特殊アクリル系	Rt-S リベールS	●弱粘再剥離再貼付可能タイプ ●隠蔽性のある訂正用弱粘再剥離

代表的な剥離紙の種類	製品名	構成	色調
キセバ・白セバ		シリコーン処理層 ポリエチレンラミネート層 上質層	クリーム・白
GS		シリコーン処理層 グラシン紙	ブルー

※GSは古紙として再生可能です。

永久型粘着剤の性能および接着性

性能

：接着性を評価

	水溶強粘	普通糊	冷食用	訂正用	トイシ用
接着力	19.6	17.6	19.6	17.6	21.6
保持力	◎	◎	○	◎	○
耐熱性	◎	◎	○	◎	◎
耐水性	○	○	◎	○	○
耐光性	◎	◎	◎	◎	◎
耐寒性	◎	○	◎	○	◎
打抜適正	◎	◎	○	◎	○

■接着力：単位（N/25mm）対ステンレス 表面基材 上質（55）

■評価判定 ◎：極めて良好 ○：良好 △：やや良好

再剥離型粘着剤の性能および再剥離性

性能

：再剥離性を評価

	SP-K	Rt-K	Rt-S・リベールS
接着力	8.3	3.9	1.5
保持力	○	○	○
耐熱性	○	○	○
耐水性	○	○	○
耐光性	◎	◎	◎
耐寒性	○	○	○
打抜適正	◎	◎	◎

■接着力：単位（N/25mm）対ステンレス 表面基材 上質（55）

■評価判定 ◎：極めて良好 ○：良好 △：やや良好

各被着体に対する接着性	水溶強粘	普通糊	冷食用	訂正用	トイシ用
鉄・ステンレス	◎	◎	◎	◎	◎
ポリエチレン	◎	○	○	○	◎
ポリプロピレン	◎	○	◎	○	◎
アクリル	◎	◎	◎	◎	◎
ABS	◎	◎	◎	◎	◎
ガラス・陶器類	◎	◎	◎	◎	◎
硬質エンビ	◎	◎	◎	◎	◎

■評価判定 ◎：適している ○△：事前のテストが必要

各被着体に対する再剥離性	SP-K	Rt-K	Rt-S・リベールS
鉄・ステンレス	○	◎	◎
ポリエチレン	○	◎	◎
ポリプロピレン	○	○	◎
アクリル	○	◎	◎
ABS	○	○	◎
ガラス・陶器類	○	◎	◎
硬質エンビ	△	△	◎

■評価判定 ◎：適している ○△：事前のテストが必要



フィルム用粘着剤の種類	機能	成分	粘着剤名	特徴・用途
永久粘着タイプ	永久粘着タイプ	アクリル系	溶強 GB 溶剤訂正 エマルジョン ラミ用 冷凍ハム用 超トイシ用 センイ用	●汎用強粘着タイプ ●隠蔽性のある訂正貼用 ●無溶剤汎用強粘着タイプ ●透明性に優れたラミネート用 ●冷凍食品用強粘着タイプ ●トイシや粗面に適した超強粘タイプ ●繊維に貼付する強粘着タイプ
再剥離タイプ	再剥離タイプ	アクリル系	SP-H Rt-H RV-H	●超強粘着再剥離タイプ ●強粘着再剥離タイプ ●隠蔽性のある訂正用強粘着再剥離タイプ
ノンタックタイプ	ノンタックタイプ	ウレタン系	Rt-BN Rnon	●微粘着再剥離タイプ ●吸着タイプ
		特殊アクリル系	キルフィルム	●部分糊付作成用（ノンタック特殊コーティングタイプ）

代表的な剥離紙の種類	製品名	構成	色調
PGS		シリコーン処理層 ポリエチレンラミネート層 グラシン層	ブルー
厚口B・厚口白		シリコーン処理層 ポリエチレンラミネート層 上質紙 ポリエチレンラミネート層	クリーム・白
透明セバ		シリコーン処理層 ポリエステルフィルム	透明

永久型粘着剤の性能および接着性

：接着性を評価

	溶強GB・溶剤訂正	エマルジョン	ラミ用	冷凍ハム用	超トイシ用	センイ用
接着力	13.7	12.7	5.9	11.8	18.6	17.6
保持力	◎	◎	○	◎	○	◎
耐熱性	◎	○	◎	○	◎	○
耐水性	◎	○	◎	◎	◎	◎
耐光性	◎	◎	◎	◎	◎	○
耐寒性	○	○	○	◎	○	○
打抜適正	◎	○	◎	△	△	◎

■接着力：単位 (N/25mm) 対ステンレス 表面基材 PET #50 (センイ用はサテン)

■評価判定 ◎：極めて良好 ○：良好 △：やや良好

再剥離型粘着剤の性能および剥離性

：再剥離性を評価

	SP-H	Rt-H・RV-H	Rt-BN	Rnon
接着力	11.8	1.4	0.05	0.005
保持力	◎	○	△	△
耐熱性	◎	△	△	○
耐水性	◎	◎	◎	◎
耐光性	◎	◎	◎	◎
耐寒性	○	△	△	△
打抜適正	◎	◎	◎	◎

■接着力：単位 (N/25mm) 対ステンレス 表面基材 PET #50

■評価判定 ◎：極めて良好 ○：良好 △：やや良好

各被着体に対する接着性	溶強GB・溶剤訂正	エマルジョン	ラミ用	冷凍ハム用	超トイシ用	センイ用
鉄・ステンレス	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ポリエチレン	◎	○	△	◎	◎	○
ポリプロピレン	◎	◎	○	◎	◎	○
アクリル	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ABS	◎	◎	○	◎	◎	◎
ガラス・陶器類	◎	◎	◎	◎	◎	○
塗装金属	◎	◎	◎	◎	◎	○
軟質エンビ	△	△	△	△	△	△
硬質エンビ	◎	◎	◎	◎	◎	○

■評価判定 ◎：適している ○△：事前のテストが必要

各被着体に対する剥離性	SP-H	Rt-H・RV-H	Rt-BN	Rnon
鉄・ステンレス	○	◎	◎	◎
ポリエチレン	◎	◎	◎	◎
ポリプロピレン	◎	◎	◎	◎
アクリル	◎	◎	◎	◎
ABS	◎	◎	◎	◎
ガラス・陶器類	◎	◎	◎	◎
塗装金属	◎	◎	◎	◎
軟質エンビ	△	△	△	△
硬質エンビ	△	○	○	△

■評価判定 ◎：適している ○△：事前のテストが必要