


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術課

1. 品名

ベルベツトラミ ラミ用 白GS

2. 製品構成

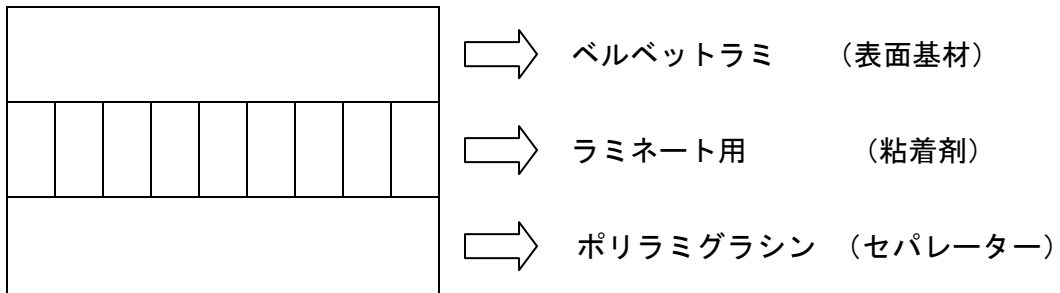

3. 材質

表面基材・・・ベルベツトラミ

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・グラシン紙の片面にポリエチレンをラミネートし、
その上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法	
表面基材	厚さ	μm	21	JIS-C-2318	
	引張強度	MD	N/mm^2	78.4 以上	ASTM D882
		CD		205.8 以上	ASTM D882
粘着剤	接着力 (対ステンレス)	$\text{mN}/25\text{mm}$	5390	別記	
	保持力	s	NC	別記	
セパレーター	厚さ	μm	86	JIS-P-8118	
	坪量	g/m^2	87	JIS-P-8124	
	引張強度	MD	$\text{N}/15\text{mm}$	98.0 以上	JIS-P-8113
CD		68.0 以上			

NC・・・ズレなしの意味