


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

ユポサーマル 冷食用 GS

2. 製品構成

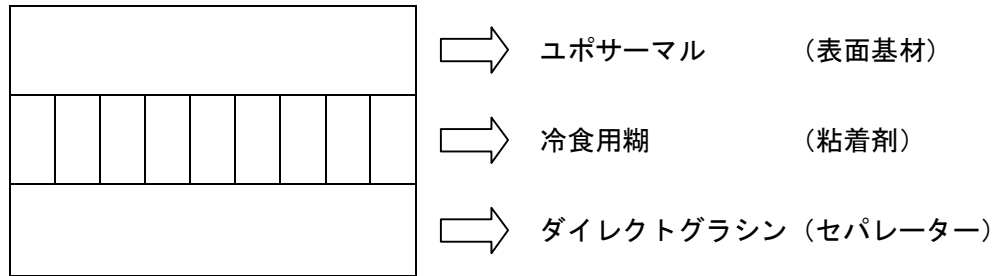

3. 材質

表面基材・・・ユポサーマル

粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ

セパレーター・・・グラシン紙の片面上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

種別	項目		単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ		μm	85	JIS-C-2318
	引張強度		N/mm^2	39.0 以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力 (対ステンレス)		$\text{mN}/25\text{mm}$	10780	別記
	保持力		s	10000	別記
セパレーター	厚さ		μm	68	JIS-P-8118
	坪量		g/m^2	75	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$	98.0 以上 68.0. 以上	JIS-P-8113

・ユポサーマルの表面紙は、感熱印字適正を重視した設計になっています。従いまして、通常のユポに比べ、ヌレ性は低調であるため、インキの転移性に変動が生じやすくなっております。柔らかめのインキで印刷することで、ロットによる差異は解消できると考えられます。