


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

レーザーピーチ リタックH PETセパ

2. 製品構成

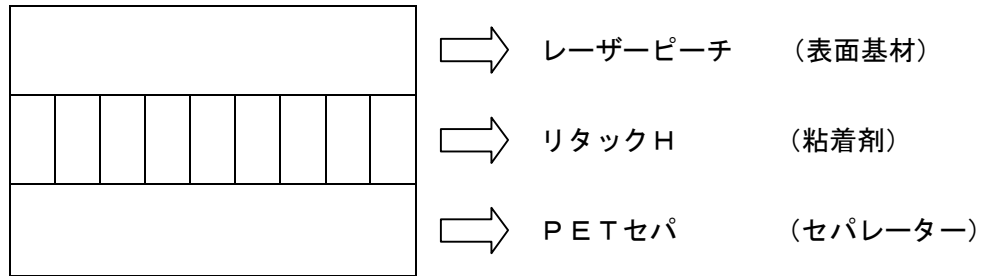

3. 材質

表面基材・・・レーザーピーチ

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ（強粘再剥離）

セパレーター・・・発泡PET#50の片面の上にシリコーン処理を施したものを。

4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μm	58	JIS-C-2318
	引張強度	N/mm^2	166 以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力（対ステンレス）	$\text{mN}/25\text{mm}$	2450	別記
	保持力	s	NC	別記
セパレーター	厚さ	μm	50	JIS-C-2318
	坪量	g/m^2	55	JIS-C-2318
	引張強度	MD TD	N/mm^2	108.0 以上 127.0 以上

NC…ズレなしの意味

・被着体の条件や、環境変化により、浮き、剥がれ、もしくは剥がした後に、糊残りや、被着体の変色等、が発生する場合がありますので、ご使用に際しては、必ず貼付試験を行って下さい。