


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術部

## 1. 品名

透明エンビ#80 Rt-H 厚口B

## 2. 製品構成

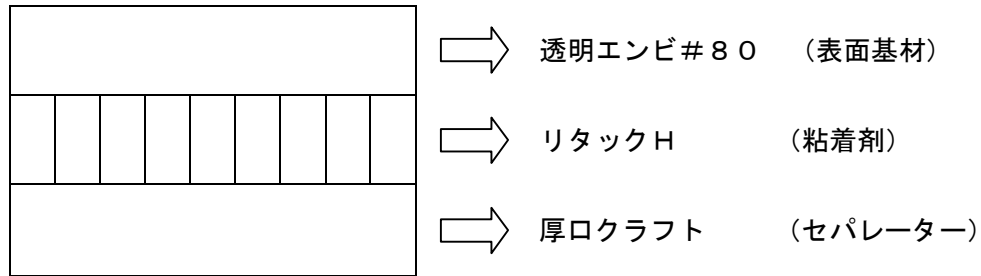

## 3. 材質

表面基材・・・透明エンビ#80

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ (強粘再剥離)

セパレーター・・・クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、その片面の上にシリコーン処理を施したものを。

## 4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	$\mu\text{m}$	80	JIS-C-2318
	引張強度	$\text{N}/\text{mm}^2$	29.0 以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力 (対ステンレス)	$\text{mN}/25\text{mm}$	2940	別記
	保持力	s	28000	別記
セパレーター	厚さ	$\mu\text{m}$	170	JIS-P-8118
	坪量	$\text{g}/\text{m}^2$	145	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$ 137.0 以上 88.0 以上	JIS-P-8113

NC…ズレなしの意味

・被着体の条件や、環境変化により、浮き、剥がれ、もしくは剥がした後に、糊残りや、被着体の変色等、が発生する場合がありますので、ご使用に際しては、必ず貼付試験を行って下さい。