


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術課

1. 品名

PET両面サンド R t H

2. 製品構成

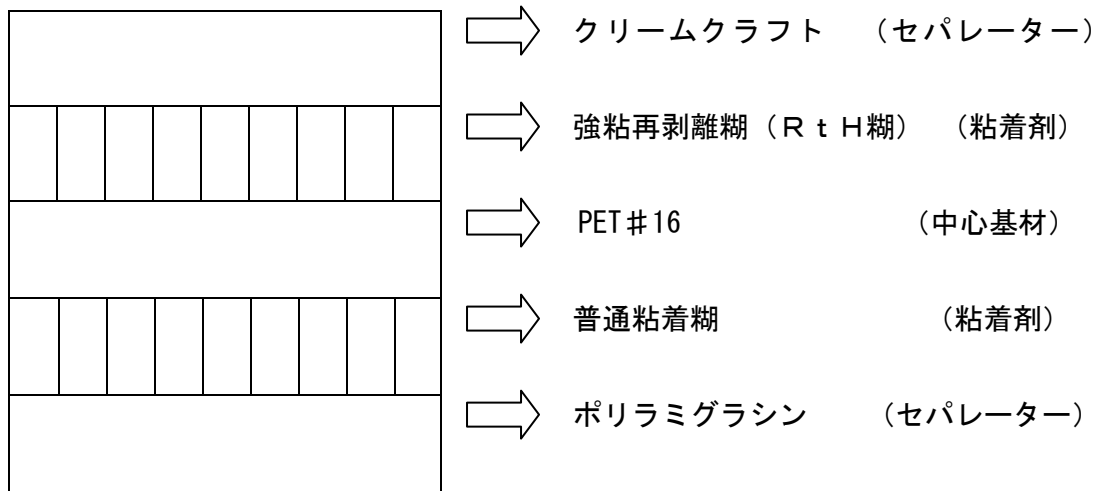

3. 材質

中心基材 PET #16

粘着剤 アクリル系溶剤タイプ

セパレーター クラフト紙の片面にポリエチレンをラミネートし、その上にシリコーン処理を施したものの (キセパ)

グラシン紙の片面にポリエチレンをラミネートし、その上にシリコーン処理を施したものの (白GS)

4. 物性規格

種 別	項 目	単 位	代表値	試験方法	
中心基材	厚さ	μm	16	JIS-C-2318	
	引張強度	N/mm^2	166.6 以上	JIS-C-2318	
粘着剤	強粘再剥離接着力 (対SS)	$\text{mN}/25\text{mm}$	1470	別 記	
	普通接着力 (対SS)	$\text{mN}/25\text{mm}$	5390	別 記	
セパレーター	キセパ	厚さ	μm	112	JIS-P-8118
		坪量	g/m^2	90	JIS-P-8124
	白GS	厚さ	μm	85	JIS-P-8118
		坪量	g/m^2	88	JIS-P-8124