


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

インクジェット用ユポ リタックH 厚口白

2. 製品構成

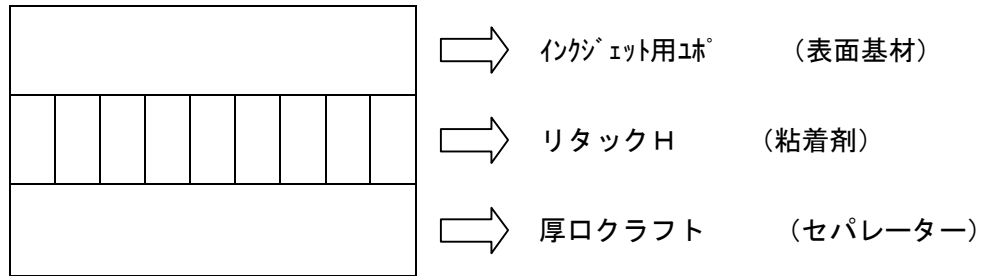

3. 材質

表面基材・・・インクジェット用ユポ

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ（中粘着再剥離）

セパレーター・・・クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、その片面の上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

種 別	項 目	単 位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μm	135	JIS-C-2318
	引張強度	N/mm^2	39.0 以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力（対ステンレス）	$\text{mN}/25\text{mm}$	5390	別 記
	保持力	s	28000	別 記
セパレーター	厚さ	μm	151	JIS-P-8118
	坪量	g/m^2	146	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$	139.0 以上 81.0 以上

NC…ズレなしの意味

・被着体の条件や、環境変化により、浮き、剥がれ、もしくは剥がした後に、糊残りや、被着体の変色等、が発生する場合がありますので、ご使用に際しては、必ず貼付試験を行って下さい。