


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

印刷用艶銀 P P # 5 0 溶強 G B G S

2. 製品構成

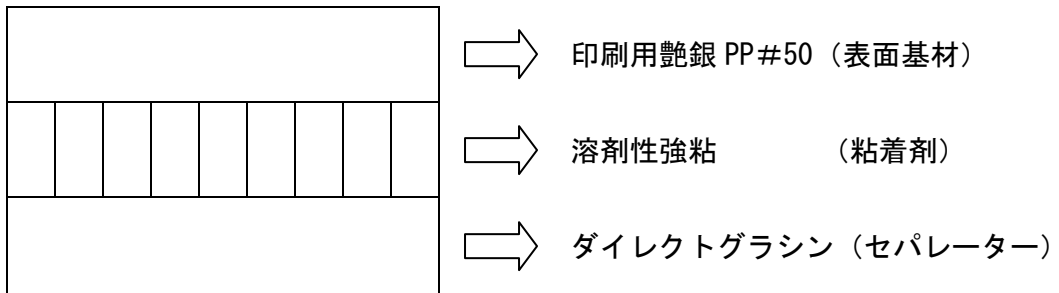

3. 材質

表面基材・・・印刷用艶銀 P P # 5 0

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・グラシン紙の片面にシリコーン処理を施したもの。

4. 物性規格

種 別	項 目	単 位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μm	50	JIS-C-2318
	引張強度	N/mm^2	127 以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力 (対ステンレス)	$\text{mN}/25\text{mm}$	11760	別 記
	保持力	s	NC	別 記
セパレーター	厚さ	μm	68	JIS-P-8118
	坪量	g/m^2	75	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$	98.0 以上 68.0 以上

NC…ズレなしの意味