


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

SM#50 TA強粘 厚口白

2. 製品構成

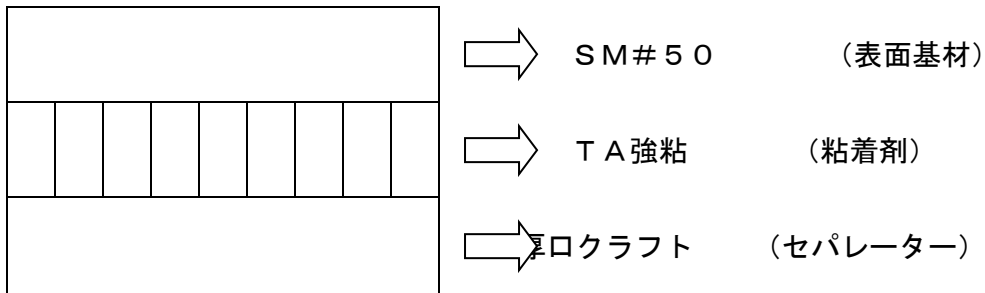

3. 材質

表面基材・・・SM#50

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、
その片面上にシリコーン処理・エンボス加工を施したものの。

4. 物性規格

| 種別 | 項目 | 単位 | 代表値 | 試験方法 |
|--------|-------------|-------------------------|-------|------------|
| 表面基材 | 厚さ | μm | 50 | JIS-C-2318 |
| | 引張強度 | N/mm^2 | 166以上 | JIS-C-2318 |
| 粘着剤 | 接着力(対ステンレス) | $\text{mN}/25\text{mm}$ | 11760 | 別記 |
| | 保持力 | s | 25000 | 別記 |
| セパレーター | 厚さ | μm | 203 | JIS-P-8118 |
| | 坪量 | g/m^2 | 157 | JIS-P-8124 |