


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品 名

消エンビ#80 S P - H 厚口白

2. 製品構成

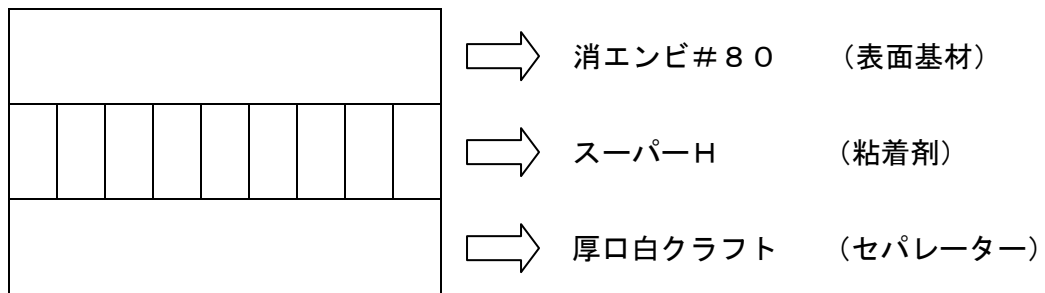

3. 材 質

表面基材・・・消エンビ#80

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ（超強粘再剥離）

セパレーター・・・クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、その片面の
上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

種 別	項 目		単 位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ		μm	80	JIS-C-2318
	引張強度		N/mm^2	29.0 以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力（対ステンレス）		$\text{mN}/25\text{mm}$	15190	別 記
	保持力		s	NC	別 記
セパレーター	厚さ		μm	170	JIS-P-8118
	坪量		g/m^2	145	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$	139.0 以上 81.0 以上	JIS-P-8113

NC…ズレなしの意味

・被着体の条件や、環境変化により、浮き、剥がれ、もしくは剥がした後に、糊残りや、被着体の変色等、が発生する場合がありますので、ご使用に際しては、必ず貼付試験を行って下さい。