


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術部

## 1. 品名

ノンキャリア

## 2. 製品構成

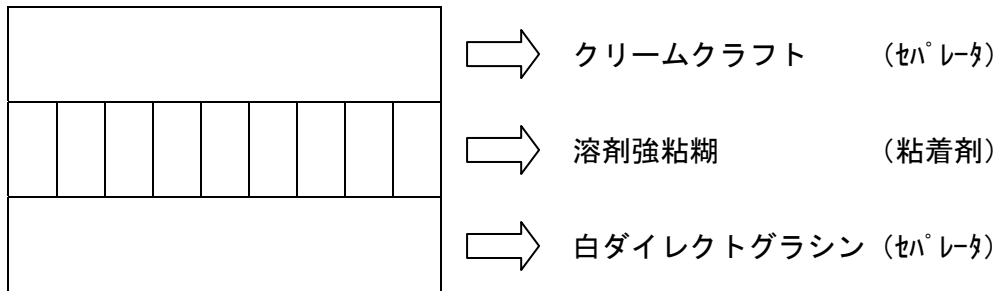

## 3. 材質

セパレーター・・・クラフト紙の片面にポリエチレンをラミネートし、その上にシリコーン処理を施したもの。

粘着剤・・・・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・グラシン紙の片面上にシリコーン処理を施したもの。

## 4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法
セパレーター (キセバ)	厚さ	$\mu\text{m}$	112	JIS-P-8118
	坪量	$\text{g}/\text{m}^2$	90	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	N/15mm	78.0 以上 63.5 以上
粘着剤	接着力 (対ステンレス)	mN/25mm	9600 (PET 基材)	別記
	保持力	s	NC	別記
セパレーター (白GS)	厚さ	$\mu\text{m}$	60	JIS-P-8118
	坪量	$\text{g}/\text{m}^2$	63	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	N/15mm	93.0 以上 63.5 以上

NC・・・ズレなしの意味