
製品仕様書

マルウ接着株式会社技術課

1. 品 名

YUPO#60 Rv-H 厚口B

2. 製品構成

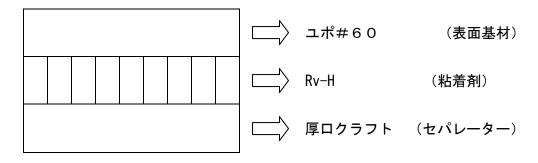

3. 材 質

表面基材・・・・ユポ#60

粘着剤 ・・・・アクリル系溶剤タイプ (再剥離)

セパレーター・・・クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、その片面の

上にシリコーン処理を施したもの。

4. 物性規格

種	別	項	目	単位	代表値	試験方法
表面基材		厚さ		μm	60	JIS-C-2318
		引張強度		N/15mm	45.0 以上	JIS-P-8113
粘着剤		接着力(対え	ステンレス)	mN∕25mm	4900	別 記
		保持力		s	28000	別 記
セパレーター		厚さ		μm	170	JIS-P-8118
		坪量		g / m²	145	JIS-P-8124
-E/\D-	> —	引張強度	MD	N/15mm	137 以上	JIS-P-8113
			CD		88 以上	

・被着体の条件や、環境変化により、浮き、剥がれ、もしくは剥がした後に、糊残りや、 被着体の変色等、が発生する場合がありますので、ご使用に際しては、必ず貼付試験を 行って下さい。