


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術部

## 1. 品名

白コート#50 Rt-H 厚口B

## 2. 製品構成

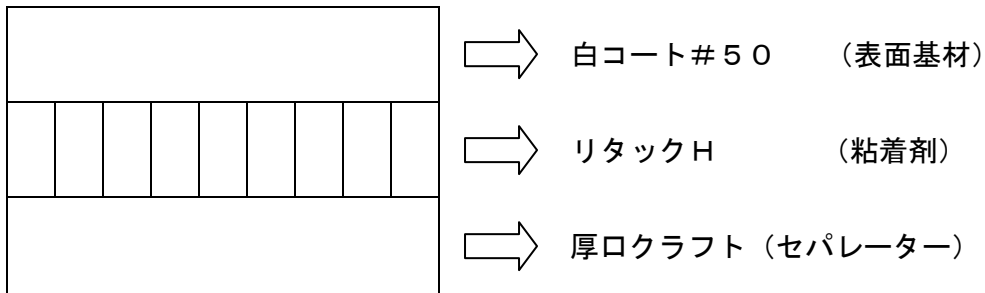

## 3. 材質

表面基材・・・白コート#50

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ（強粘再剥離）

セパレーター・・・クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、その片面の上にシリコーン処理を施したものの。

## 4. 物性規格

| 種別     | 項目          | 単位                      | 代表値                    | 試験方法            |
|--------|-------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| 表面基材   | 厚さ          | $\mu\text{m}$           | 50                     | JIS-C-2318      |
|        | 引張強度        | $\text{N}/\text{mm}^2$  | 166 以上                 | JIS-C-2318      |
| 粘着剤    | 接着力（対ステンレス） | $\text{mN}/25\text{mm}$ | 1470                   | 別記              |
|        | 保持力         | s                       | 28000                  | 別記              |
| セパレーター | 厚さ          | $\mu\text{m}$           | 170                    | JIS-P-8118      |
|        | 坪量          | $\text{g}/\text{m}^2$   | 145                    | JIS-P-8124      |
|        | 引張強度        | MD<br>CD                | $\text{N}/15\text{mm}$ | 137 以上<br>88 以上 |

・被着体の条件や、環境変化により、浮き、剥がれ、もしくは剥がした後に、糊残りや、被着体の変色等、が発生する場合がありますので、ご使用に際しては、必ず貼付試験を行って下さい。