


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術課

## 1. 品名

印字用PET#16 ラミ用 白GS

## 2. 製品構成

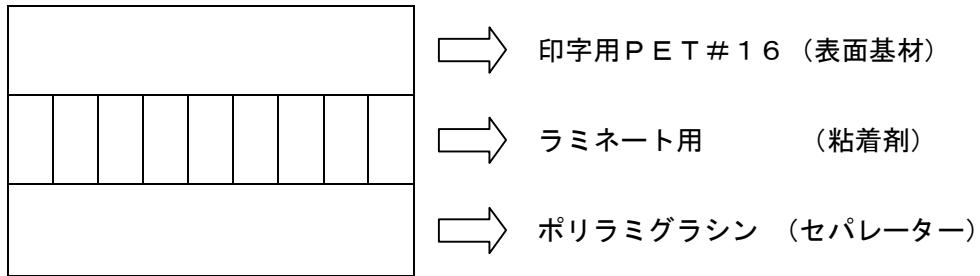

## 3. 材質

表面基材・・・印字用PET#16

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・グラシン紙の片面にポリエチレンをラミネートし、  
その上にシリコーン処理を施したものの。

## 4. 物性規格

種 別	項 目	単 位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	$\mu\text{m}$	16	JIS-C-2318
	引張強度	$\text{N}/\text{mm}^2$	166.0 以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力 (対ステンレス)	$\text{mN}/25\text{mm}$	5390	別 記
	保持力	s	NC	別 記
セパレーター	厚さ	$\mu\text{m}$	86	JIS-P-8118
	坪量	$\text{g}/\text{m}^2$	87	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$	98.0 以上 68.0 以上

NC…ズレなしの意味