


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

ツヤ銀 水溶強粘 GS

2. 製品構成

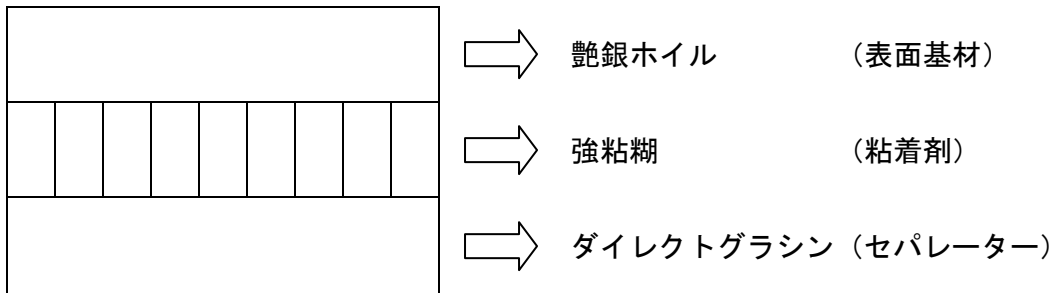

3. 材質

表面基材・・・50g 模造紙に7 μ のアルミ箔を糊貼し、銀着色を施したもの

粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ

セパレーター・・・グラシン紙の片面上にシリコーン処理を施したもの。

4. 物性規格

| 種別 | 項目 | | 単位 | 代表値 | 試験方法 |
|--------|--------------|----------|-----------------------|--------------------|------------|
| 表面基材 | 厚さ | | μm | 65 | JIS-P-8118 |
| | 引張強度 | | N/15mm | 49.0 以上 | JIS-P-8113 |
| 粘着剤 | 接着力 (対ステンレス) | | mN/25mm | 19600 | 別記 |
| | 保持力 | | s | NC | 別記 |
| セパレーター | 厚さ | | μm | 68 | JIS-P-8118 |
| | 坪量 | | g/m^2 | 75 | JIS-P-8124 |
| | 引張強度 | MD CD | N/15mm | 98.0 以上 68.0 以上 | JIS-P-8113 |

NC…ズレなしの意味

※水溶強粘は冷蔵適正がございますので、冷蔵製品にも御使用いただけます。

ただし、ご使用に関しては必ず貼付試験を行ってください。