


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

ツヤ銀 Rt-K キセパ

2. 製品構成

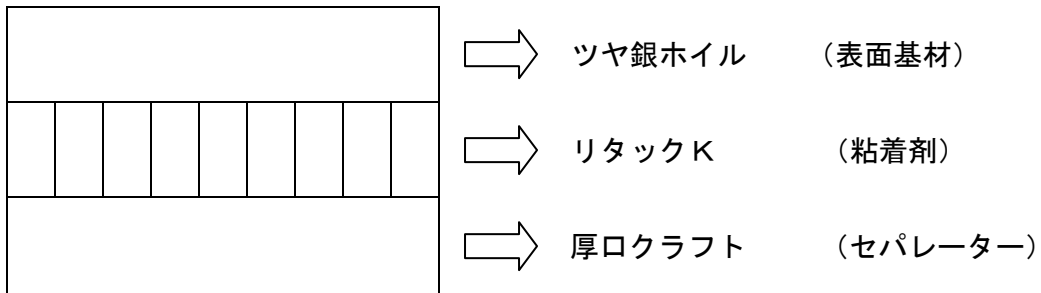

3. 材質

表面基材・・・50g 模造紙に7 μ のアルミ箔を糊貼し、銀着色を施したもの

粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ (強粘再剥離)

セパレーター・・・クラフト紙の片面にポリエチレンをラミネートし、その上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μm	65	JIS-P-8118
	引張強度	N/15mm	49.0 以上	JIS-P-8113
粘着剤	接着力 (対ステンレス)	mN/25mm	2840	別記
セパレーター	厚さ	μm	112	JIS-P-8118
	坪量	g/m^2	90	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	N/15mm	78.0 以上 63.5 以上

・被着体の条件や環境変化により、浮き・剥がれ、もしくは剥がした後に、糊残りや被着体の変色等が発生する場合がありますので、ご使用に際しては必ず貼付試験を行って下さい。