


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

耐水クラフト 溶剤強粘 GS

2. 製品構成

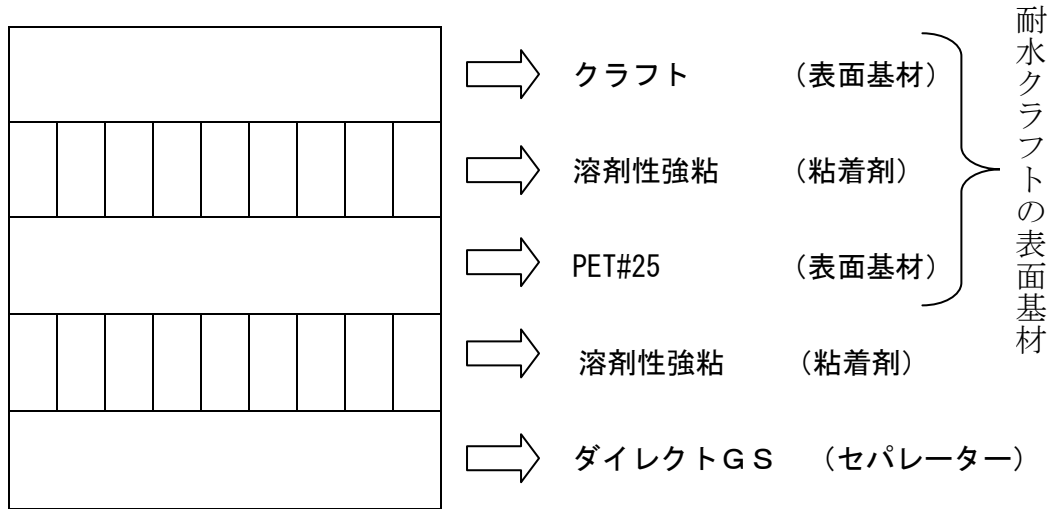

3. 材質

表面基材・・・未晒クラフト、PET#25

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・グラシン紙片面上にシリコーン処理を施したもの。

3. 物性規格

| 種別 | 項目 | 単位 | 代表値 | 試験方法 |
|--------|--------------|-----------|----------|------------|
| 表面基材 | 坪量 | g/m^2 | 220 | JIS-P-8124 |
| | 接着力 (対ステンレス) | $mN/25mm$ | 16660 | 別記 |
| 粘着剤 | 保持力 | s | NC | 別記 |
| | 厚さ | μm | 68 | JIS-P-8118 |
| セパレーター | 坪量 | g/m^2 | 75 | JIS-P-8124 |
| | 引張強度 | MD | $N/15mm$ | 98.0 以上 |
| | | CD | | 68.0 以上 |

NC…ズレなしの意味