


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術課

## 1. 品名

特色ホイル No. 4    水溶強粘    キセパ

## 2. 製品構成

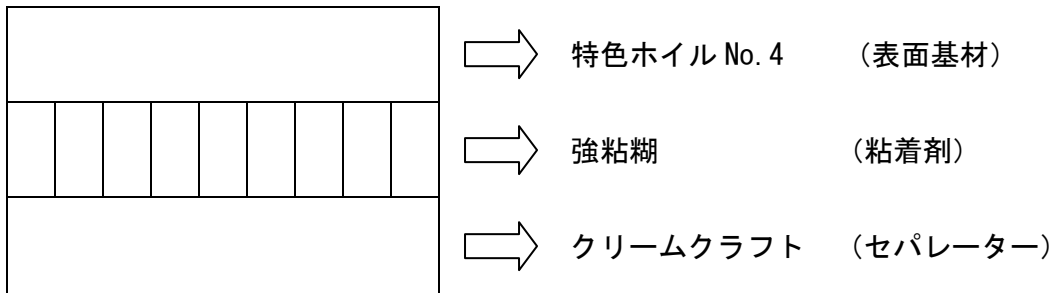

## 3. 材質

表面基材・・・50g 模造紙に7 $\mu$ のアルミ箔を糊貼し、金着色を施したもの  
 粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ  
 セパレーター・・・クラフト紙の片面にポリエチレンをラミネートし、その上にシリコーン処理を施したもの。

## 4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	$\mu\text{m}$	65	JIS-P-8118
	引張強度	N/15mm	49.0 以上	JIS-P-8113
粘着剤	接着力 (対ステンレス)	mN/25mm	19600	別記
	保持力	s	NC	別記
セパレーター	厚さ	$\mu\text{m}$	112	JIS-P-8118
	坪量	$\text{g}/\text{m}^2$	90	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	N/15mm	78.0 以上 63.5. 以上

NC…ズレなしの意味

※水溶強粘は冷蔵適正がございますので、冷蔵製品にも御使用いただけます。

ただし、ご使用に関しては必ず貼付試験を行ってください。