


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術課

1. 品名

消エンビ#100 溶強GB 厚口B

2. 製品構成

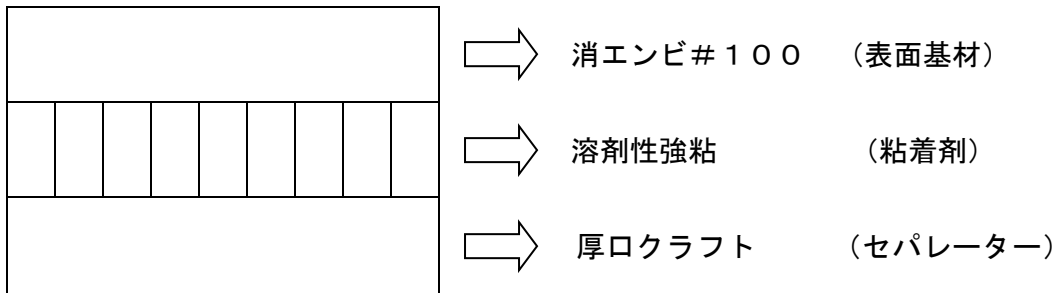

3. 材質

表面基材・・・消エンビ#100

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ (バイオマス樹脂20%以上使用)

セパレーター・・・クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、その片面の上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

種別	項目		単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ		μm	100	JIS-C-2318
	引張強度		N/mm^2	29.0 以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力 (対ステンレス)		$\text{mN}/25\text{mm}$	17640	別記
	保持力		s	NC	別記
セパレーター	厚さ		μm	170	JIS-P-8118
	坪量		g/m^2	145	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$	137.0 以上 88.0 以上	JIS-P-8113

NC…ズレなしの意味