


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

ツヤ銀#50GR R t - H 厚口B

2. 製品構成

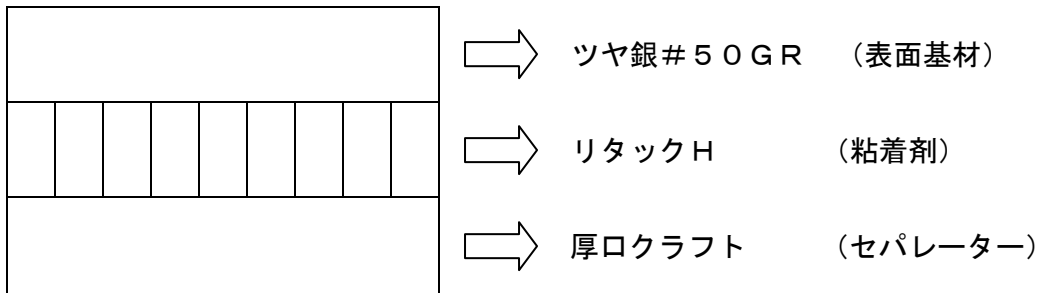

3. 材質

表面基材・・・ツヤ銀#50GR（再生PET樹脂80%以上使用）

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ（強粘再剥離）

セパレーター・・・クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、その片面の上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μm	50	JIS-C-2318
	引張強度	N/mm^2	167以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力（対ステンレス）	$\text{mN}/25\text{mm}$	1470	別記
	保持力	s	28000	別記
セパレーター	厚さ	μm	170	JIS-P-8118
	坪量	g/m^2	145	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$	137.0以上 88.0以上

* 使用上の制限：回収PETボトルを原料の一部に使用している為、直接食品に接触する用途には使用しないこと。

* 被着体の条件や、環境変化により、浮き、剥がれ、もしくは剥がした後に、糊残りや、被着体の変色等、が発生する場合がありますので、ご使用に際しては、必ず貼付試験を行って下さい。