


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術部

## 1. 品名

ツヤ銀#50GR      SP-H      PGS

## 2. 製品構成

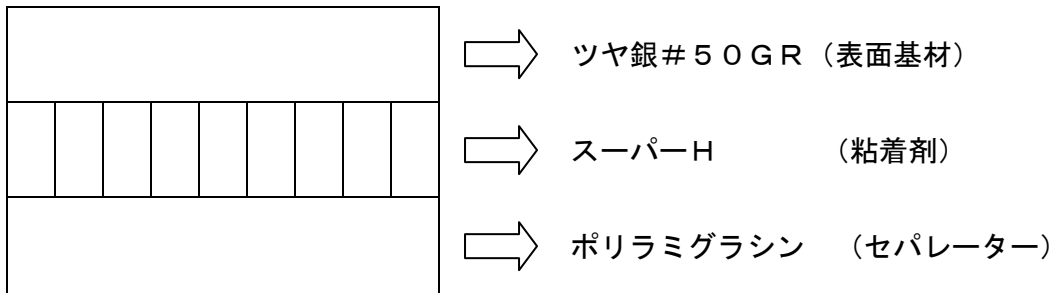

## 3. 材質

表面基材・・・ツヤ銀#50GR（再生PET樹脂80%以上使用）

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ（超強粘再剥離）

セパレーター・・・グラシン紙の片面にポリエチレンをラミネートし、  
その上にシリコーン処理を施したもの。

## 4. 物性規格

種別	項目	単位	範囲	試験方法
表面基材	厚さ	$\mu\text{m}$	50	JIS-C-2318
	引張強度	$\text{N}/\text{mm}^2$	167以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力（対ステンレス）	$\text{mN}/25\text{mm}$	11760	別記
	保持力	s	NC	別記
セパレーター	厚さ	$\mu\text{m}$	90	JIS-P-8118
	坪量	$\text{g}/\text{m}^2$	94	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$	83.0以上 78.0以上

\* 使用上の制限：回収PETボトルを原料の一部に使用している為、直接食品に接触する用途には使用しないこと。

\* 被着体の条件や、環境変化により、浮き、剥がれ、もしくは剥がした後に、糊残りや、被着体の変色等、が発生する場合がありますので、ご使用に際しては、必ず貼付試験を行って下さい。