


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術課

## 1. 品名

ツヤ銀#50GR 溶強GB 厚口B

## 2. 製品構成

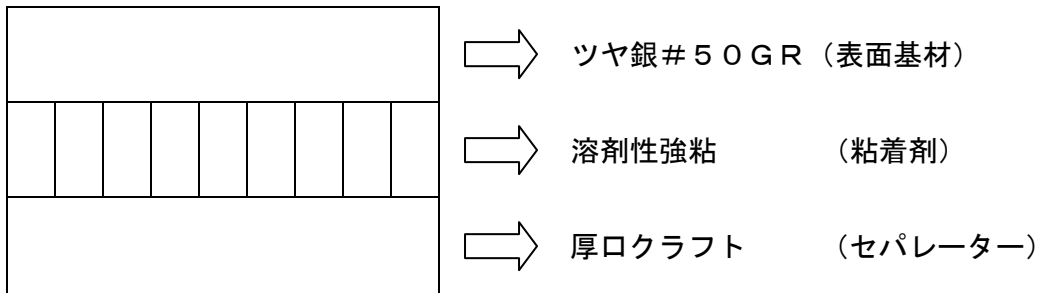

## 3. 材質

表面基材・・・ツヤ銀#50GR (再生PET樹脂80%以上使用)

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、その片面の上にシリコーン処理を施したものの。

## 4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	$\mu\text{m}$	50	JIS-C-2318
	引張強度	$\text{N}/\text{mm}^2$	167以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力(対ステンレス)	$\text{mN}/25\text{mm}$	11760	別記
	保持力	s	NC	別記
セパレーター	厚さ	$\mu\text{m}$	170	JIS-P-8118
	坪量	$\text{g}/\text{m}^2$	145	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$	137.0以上 88.0以上

NC…ズレなしの意味

\*使用上の制限：回収PETボトルを原料の一部に使用している為、直接食品に接触する用途には使用しないこと。