


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術課

1. 品名

ポビック白・ 溶強GB 厚口B

2. 製品構成

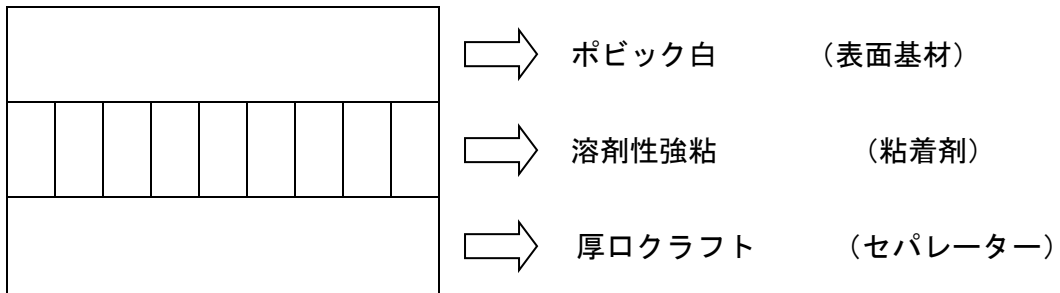

3. 材質

表面基材・・・ポビック白・

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ (バイオマス樹脂15%以上使用)

セパレーター・・・クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、その片面の
上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μm	100	マイクロゲージ測定
	破断強度	MD CD	MPa 15以上	JIS-K7127
粘着剤	接着力 (対ステンレス)	mN/25mm	14700	別記
	保持力	s	NC	別記
セパレーター	厚さ	μm	170	JIS-P-8118
	坪量	g/m^2	145	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	N/15mm 137.0以上 88.0以上	JIS-P-8113

NC…ズレなしの意味