


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術課

## 1. 品名

ポビック透明・ 溶強GB PGS

## 2. 製品構成

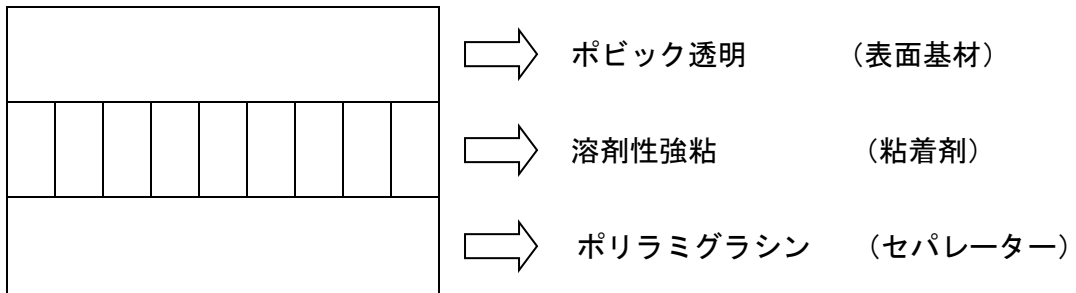

## 3. 材質

表面基材・・・ポビック透明・

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ (バイオマス樹脂15%以上使用)

セパレーター・・・グラシン紙の片面にポリエチレンをラミネートし、  
その上にシリコーン処理を施したもの。

## 4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	$\mu\text{m}$	100	マイクロゲージ測定
	破断強度	MD CD	MPa 15以上	JIS-K7127
粘着剤	接着力 (対ステンレス)	mN/25mm	14700	別記
	保持力	s	NC	別記
セパレーター	厚さ	$\mu\text{m}$	90	JIS-P-8118
	坪量	$\text{g}/\text{m}^2$	94	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	N/15mm 83.0以上 78.0以上	JIS-P-8113

NC…ズレなしの意味