


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術課

1. 品名

マットサンカット ラミ用 白GS

2. 製品構成

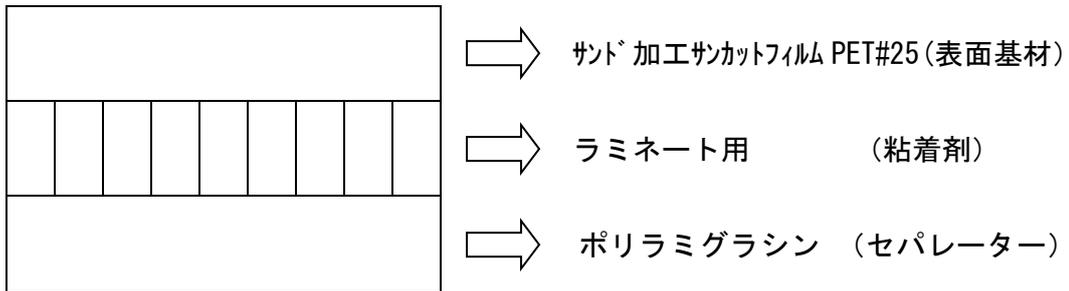

3. 材質

表面基材・・・超耐候性PET#25（紫外線吸収剤を練り込んだPETフィルム）の表面をサド加工し、マット調にしたフィルム

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・グラシン紙の片面上にポリエチレンをラミネートし、その上にシリコーン処理を施したもの。

4. 物性規格

種 別	項 目	単 位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μm	25	JIS-C-2318
	引張強度	N/mm^2	166 以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力（対ステンレス）	$\text{mN}/25\text{mm}$	7400	別 記
	保持力	s	NC	別 記
セパレーター	厚さ	μm	85	JIS-P-8118
	坪量	g/m^2	88	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$	98.0 以上 68.0 以上

NC…ズレなしの意味