


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術課

1. 品名

PET#50 溶強GB クレー

2. 製品構成

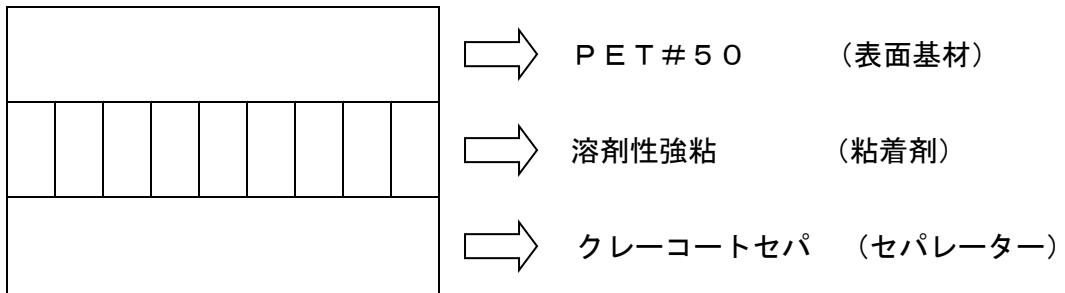

3. 材質

表面基材・・・PET#50

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ（バイオマス樹脂15%以上使用）

セパレーター・・・クラフト紙の片面にクレーをコートし、その反対面にポリエチレンにてラミネート、次いでシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

| 種別 | 項目 | 単位 | 代表値 | 試験方法 |
|--------|-------------|-------------------------|-------|------------|
| 表面基材 | 厚さ | μm | 50 | JIS-C-2318 |
| | 引張強度 | N/mm^2 | 166以上 | JIS-C-2318 |
| 粘着剤 | 接着力（対ステンレス） | $\text{mN}/25\text{mm}$ | 11760 | 別記 |
| | 保持力 | s | NC | 別記 |
| セパレーター | 厚さ | μm | 145 | JIS-P-8118 |
| | 坪量 | g/m^2 | 136 | JIS-P-8124 |

NC…ズレなしの意味