


工程用フィルム微粘着シート

1 特長及び用途

マルウ接着(株)の加工工程用微粘着シートは、透明ポリエステルフィルムに優れた再剥離性を持った微粘着タイプの粘着剤を塗工した粘着シートです。薄手のフィルム等の加工しにくい素材の支持体となり加工時の搬送用フィルムとして使用出来ます。また、加工工程内での保護フィルムとして最適です。またブルー着色された識別用も用意しております。

2 構成

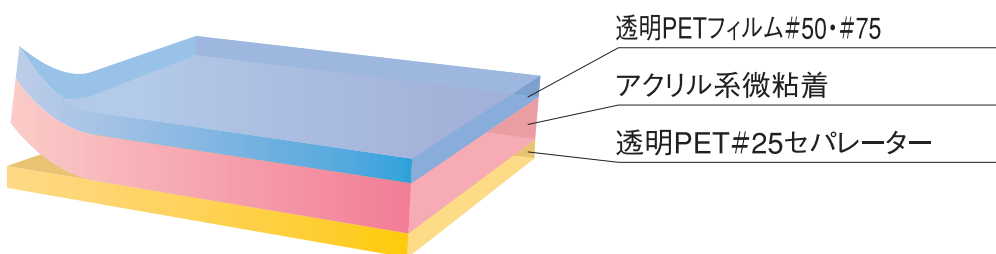

3 品種

販売単位 1190mm巾×100m以上10m単位

品名	フィルム厚 μ	総厚 μ	PET20分後	ボロン(40P)20分後	用途
PET50#タイプ					
工程用F#50 No.1 透明セパ	50	55	0.02	—	超微粘着 易接着フィルム用
工程用F#50 No.3 透明セパ	50	55	0.05	0.02	超微粘着 PET加工用
工程用F#50 No.10 透明セパ	50	60	0.10	0.06	微粘着(中タイプ)ピックアップ用
工程用F#50 No.24 透明セパ	50	60	0.24	0.12	微粘着(強タイプ)発泡材加工用
PET75#タイプ					
工程用F#75 No.1 透明セパ	75	80	0.02	—	超微粘着 易接着フィルム用
工程用F#75 No.3 透明セパ	75	80	0.05	0.02	超微粘着 PET加工用
工程用F#75 No.10 透明セパ	75	85	0.11	0.06	微粘着(中タイプ)ピックアップ用
工程用F#75 No.24 透明セパ	75	85	0.24	0.12	微粘着(強タイプ)発泡材加工用

接着力単位N/25mm