


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

PET#50 溶剤強粘 静防セパ

2. 製品構成

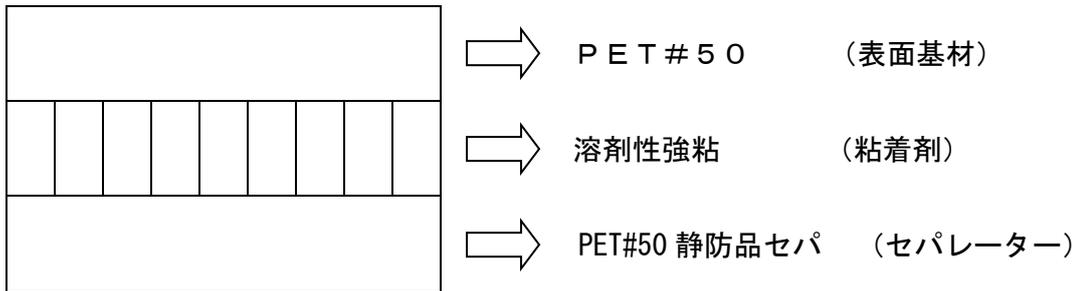

3. 材質

表面基材・・・PET#50

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・帯電防止処理された PET#50 の片面にシリコーン処理を施した
もの。

4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法	
表面基材	厚さ	μm	50	JIS-C-2318	
	引張強度	N/mm^2	166.0 以上	JIS-C-2318	
粘着剤	接着力 (対ステンレス)	$\text{mN}/25\text{mm}$	9800	別記	
	保持力	s	NC	別記	
セパレーター	厚さ	μm	50	JIS-C-2151	
	坪量	g/m^2	71	100 mm^2 で測定し、換算	
	引張強度 (破断点)	MD	MPa	255	JIS-C-2151
		TD		275	
表面抵抗率		Ohms	5.7E+9	JIS-C-2151	

NC・・・ズレなしの意味

*セパレーターの表面抵抗率は、シリコーン塗工前のフィルムの数値となります。