


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

PET#50 TA強粘 厚口白

2. 製品構成

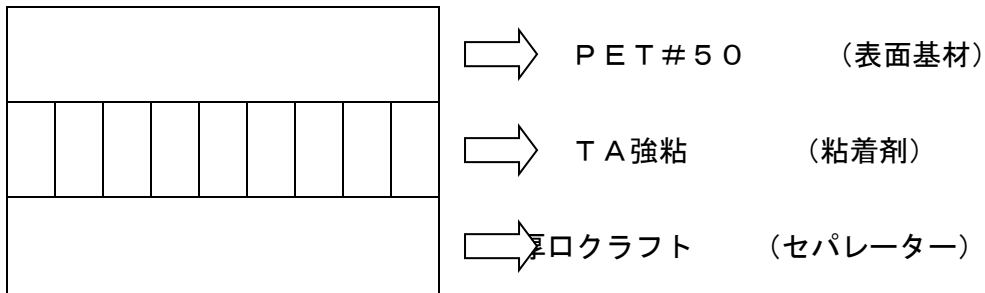

3. 材質

表面基材・・・PET#50

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、
その片面上にシリコーン処理・エンボス加工を施したものの。

4. 物性規格

種別	項目	単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μm	50	JIS-C-2318
	引張強度	N/mm^2	166 以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力 (対ステンレス)	$\text{mN}/25\text{mm}$	11760	別記
	保持力	s	25000	別記
セパレーター	厚さ	μm	203	JIS-P-8118
	坪量	g/m^2	157	JIS-P-8124