


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

WT-102

2. 製品構成

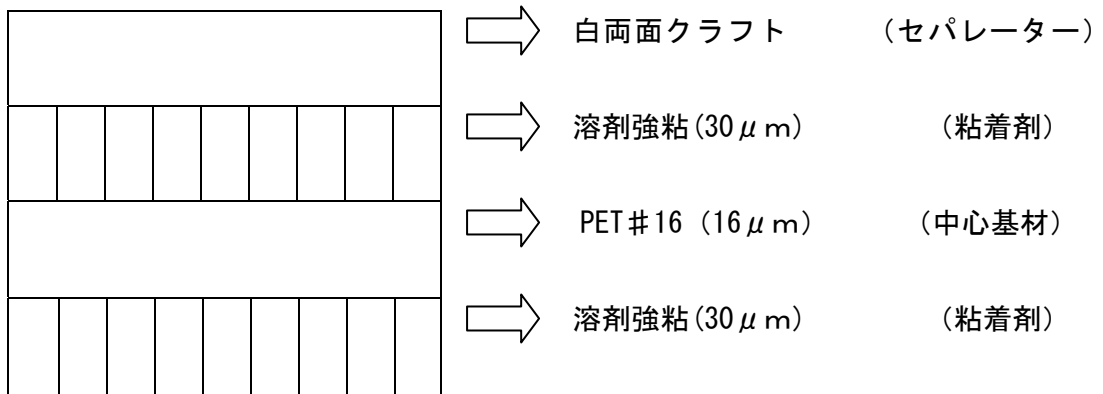

3. 材質

中心基材・・・PET#16

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、その両面にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

| 種別 | 項目 | 単位 | 代表値 | 試験方法 | |
|--------|----------|-------------------|------------------|------------|------------|
| 中心基材 | 厚さ | μm | 25 | JIS-C-2318 | |
| | 引張強度 | N/mm ² | 166.6以上 | JIS-C-2318 | |
| 粘着剤 | 接着力(対SS) | mN/25mm | 11760 | 別記 | |
| | 保持力 | S | NC | 別記 | |
| セパレーター | 白両面セバ | 厚さ | μm | 95 | JIS-P-8118 |
| | | 坪量 | g/m ² | 95 | JIS-P-8124 |

NC:ズレなし