


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

感熱用紙 Rt-K 白GS

2. 製品構成

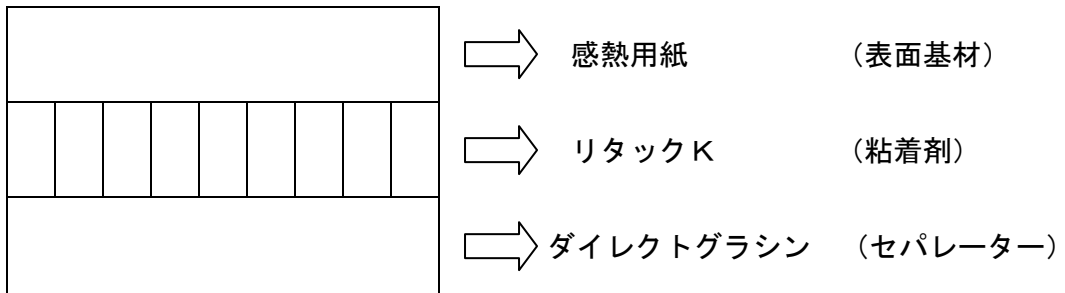

3. 材質

表面基材・・・感熱用紙

粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ（強粘再剥離）

セパレーター・・・グラシン紙の片面上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

種別	項目		単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ		μm	78	JIS-P-8118
	引張強度		N/15mm	40.0 以上	JIS-P-8113
粘着剤	接着力（対ステンレス）		mN/25mm	3920	別記
セパレーター	厚さ		μm	60	JIS-P-8118
	坪量		g/m^2	63	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	N/15mm	93.0 以上 63.5 以上	JIS-P-8113

・被着体の条件や、環境変化により、浮き、剥がれ、もしくは剥がした後に、糊残りや、被着体の変色等、が発生する場合がありますので、ご使用に際しては、必ず貼付試験を行って下さい。