


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

パール紙グレー 水溶強粘 キセバ

2. 製品構成

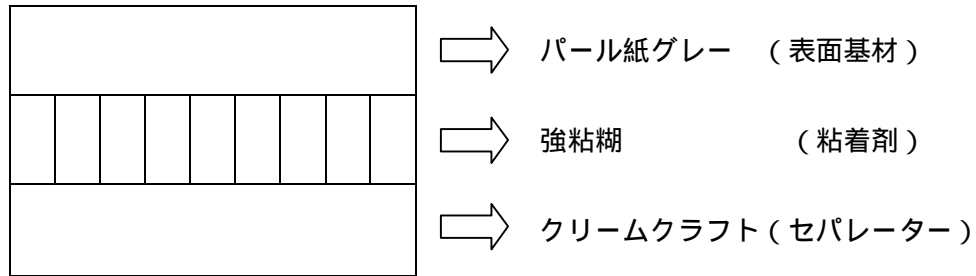

3. 材質

表面基材・・・パール紙グレー

粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ

セパレーター・・・クラフト紙の片面にポリエチレンをラミネートし、その上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

種 別	項 目	単 位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μ m	72	JIS-P-8118
	引張強度	N / 15 mm	49.0 以上	JIS-P-8113
粘着剤	接着力(対ステンレス)	mN / 25mm	19600	別 記
	保持力	s	NC	別 記
セパレーター	厚さ	μ m	112	JIS-P-8118
	坪量	g / m ²	90	JIS-P-8124
	引張強度	M D C D N / 15mm	78.0 以上 63.5 以上	JIS-P-8113

NC・・・ズレなしの意味