


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

工程用 F # 5 0 No. 1 0 透明セパ

2. 製品構成

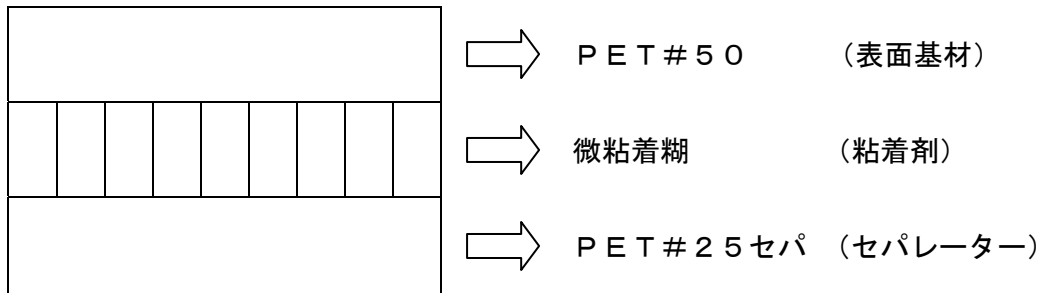

3. 材質

表面基材・・・PET # 5 0

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・PET # 2 5 の片面上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

種 別	項 目	単 位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μm	50	JIS-C-2318
	引張強度	N/mm^2	166.0 以上	JIS-C-2318
粘着剤	接着力 (対PET)	$\text{N}/25\text{mm}$	0.1	別 記
	保持力	s	NC	別 記
セパレーター	厚さ	μm	25	JIS-C-2318
	坪量	g/m^2	35	JIS-C-2318
	引張強度	N/mm^2	166.0 以上	JIS-C-2318

NC…ズレなしの意味