


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術課

1. 品名

ルミノ 黄橙 水溶強粘 キセパ

2. 製品構成

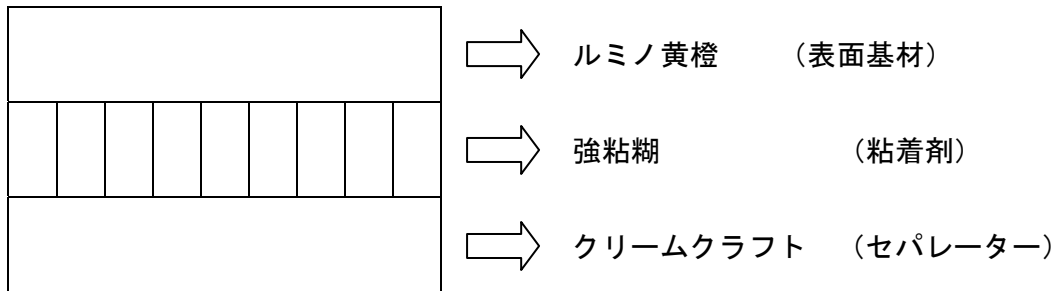

3. 材質

表面基材・・・蛍光紙 黄橙

粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ

セパレーター・・・クラフト紙の片面にポリエチレンをラミネートし、その上にシリコーン処理を施したものを。

4. 物性規格

| 種 別 | 項 目 | 単 位 | 代表値 | 試験方法 |
|--------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 表面基材 | 厚さ | μm | 115 | JIS-P-8118 |
| | 引張強度 | $\text{N}/15\text{mm}$ | 58.0 以上 | JIS-P-8113 |
| 粘着剤 | 接着力 (対ステンレス) | $\text{mN}/25\text{mm}$ | 19600 | 別 記 |
| | 保持力 | s | NC | 別 記 |
| セパレーター | 厚さ | μm | 112 | JIS-P-8118 |
| | 坪量 | g/m^2 | 90 | JIS-P-8124 |
| | 引張強度 | MD CD | $\text{N}/15\text{mm}$ | 78.0 以上 63.5. 以上 |

NC・・・ズレなしの意味