


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術課

1. 品名

ルミノ 緑 水溶強粘 キセパ

2. 製品構成

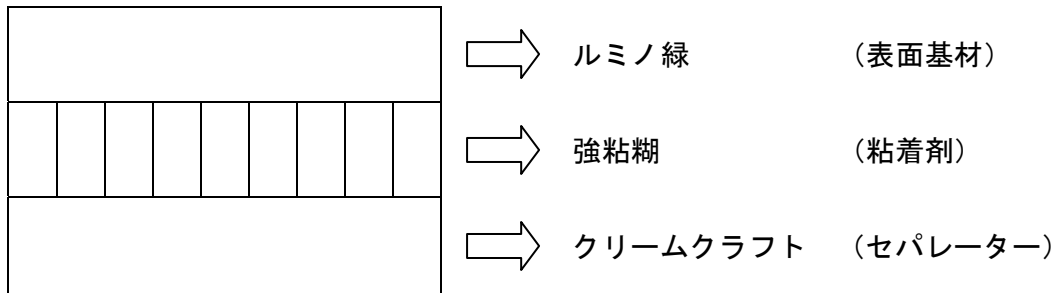

3. 材質

表面基材・・・蛍光紙 緑

粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ

セパレーター・・・クラフト紙の片面にポリエチレンをラミネートし、その上にシリコーン処理を施したもの。

4. 物性規格

種 別	項 目	単 位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μm	115	JIS-P-8118
	引張強度	$\text{N}/15\text{mm}$	58.0 以上	JIS-P-8113
粘着剤	接着力 (対ステンレス)	$\text{mN}/25\text{mm}$	19600	別 記
	保持力	s	NC	別 記
セパレーター	厚さ	μm	112	JIS-P-8118
	坪量	g/m^2	90	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$	78.0 以上 63.5. 以上

NC・・・ズレなしの意味