


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術課

1. 品名

スーパーキャスト トイシ用 キセパ

2. 製品構成

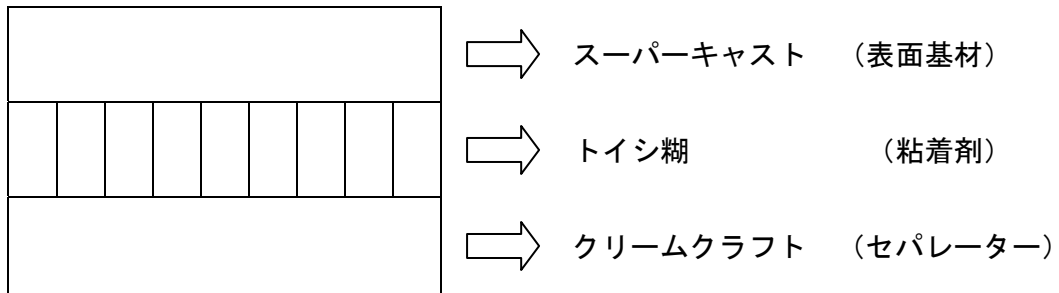

3. 材質

表面基材・・・スーパーキャスト

粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ

セパレーター・・・クラフト紙の片面にポリエチレンをラミネートし、その上にシリコーン処理を施したもの。

4. 物性規格

種別	項目		単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ		μm	92	JIS-P-8118
	引張強度		$\text{N}/15\text{mm}$	49.0 以上	JIS-P-8113
粘着剤	接着力 (対ステンレス)		$\text{mN}/25\text{mm}$	22540	別記
	保持力		s	14000	別記
セパレーター	厚さ		μm	112	JIS-P-8118
	坪量		g/m^2	90	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$	78.0 以上 63.5. 以上	JIS-P-8113

NC…ズレなしの意味