


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術課

## 1. 品名

上質紙<55> トイシ用 GS

## 2. 製品構成

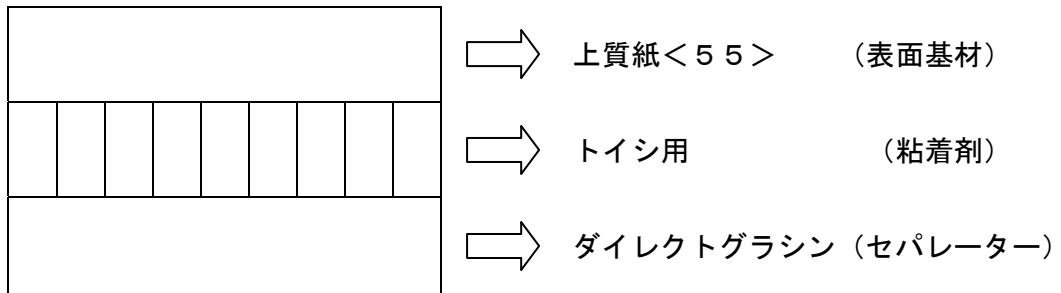

## 3. 材質

表面基材・・・上質紙<55>

粘着剤・・・アクリル系エマルジョンタイプ

セパレーター・・・グラシン紙の片面上にシリコーン処理を施したものの。

## 4. 物性規格

| 種別     | 項目          | 単位               | 代表値    | 試験方法             |
|--------|-------------|------------------|--------|------------------|
| 表面基材   | 厚さ          | μm               | 80     | JIS-P-8118       |
|        | 引張強度        | N/15mm           | 58.0以上 | JIS-P-8113       |
| 粘着剤    | 接着力(対ステンレス) | mN/25mm          | 22540  | 別記               |
|        | 保持力         | s                | 14000  | 別記               |
| セパレーター | 厚さ          | μm               | 68     | JIS-P-8118       |
|        | 坪量          | g/m <sup>2</sup> | 75     | JIS-P-8124       |
|        | 引張強度        | MD<br>CD         | N/15mm | 98.0以上<br>68.0以上 |

NC・・・ズレなしの意味