


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術部

1. 品名

耐水和紙きり 溶剤強粘 GS

2. 製品構成

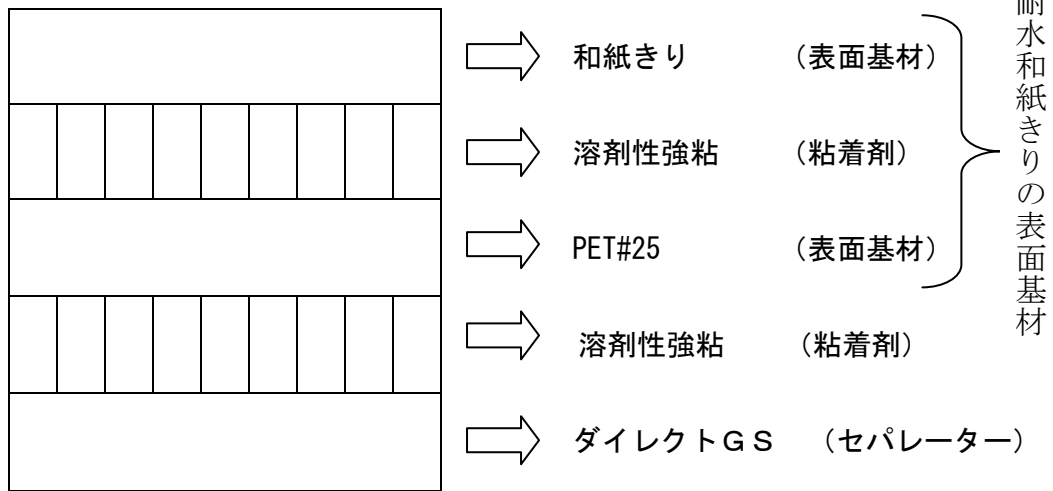

3. 材質

表面基材・・・和紙きり、PET#25

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ

セパレーター・・・グラシン紙片面上にシリコーン処理を施したもの。

3. 物性規格

種別	項目		単位	代表値	試験方法
表面基材	坪量		g / m ²	208	JIS-P-8124
粘着剤	接着力 (対ステンレス)		mN / 25mm	9800	別記
	保持力		s	NC	別記
セパレーター	厚さ		μm	68	JIS-P-8118
	坪量		g / m ²	75	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	N / 15mm	98.0 以上 68.0 以上	JIS-P-8113

NC…ズレなしの意味

*ボイルによる使用は、基材の劣化が発生するためできません。