


製品仕様書

マルウ接着株式会社
技術課

1. 品 名

黄エンビ#100 溶強GB 厚口B

2. 製品構成

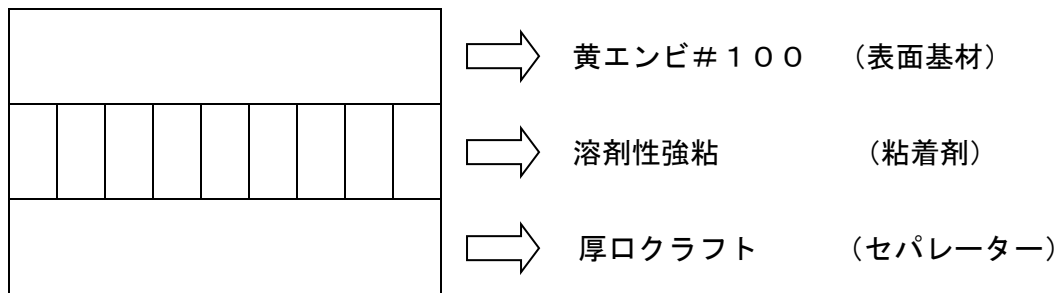

3. 材 質

表面基材・・・黄エンビ#100

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ（バイオマス樹脂20%以上使用）

セパレーター・・・クラフト紙の両面にポリエチレンをラミネートし、その片面の上にシリコーン処理を施したものの。

4. 物性規格

種 別	項 目	単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ	μm	100	マイクロゲージ測定
	引張強度	MD CD	N	20.0 以上 15.0 以上
	引張強度	MD CD	N	20.0 以上 15.0 以上
粘着剤	接着力（対ステンレス）	mN/25mm	17640	別 記
	保持力	s	NC	別 記
セパレーター	厚さ	μm	170	JIS-P-8118
	坪量	g/m^2	145	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	N/15mm	137.0 以上 88.0 以上

NC…ズレなしの意味