


# 製品仕様書

マルウ接着株式会社  
技術部

## 1. 品名

上質紙55 溶強GB 白セパ

## 2. 製品構成

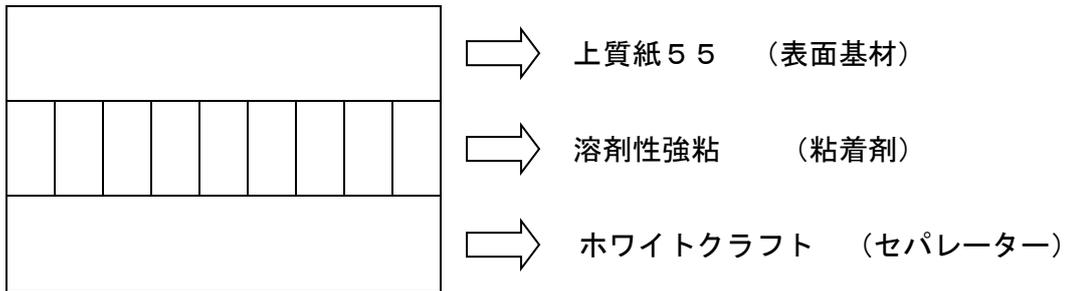

## 3. 材質

表面基材・・・上質紙55

粘着剤・・・アクリル系溶剤タイプ（バイオマス樹脂15%以上使用）

セパレーター・・・クラフト紙の片面にポリエチレンをラミネートし、その上にシリコーン処理を施したもの。

## 4. 物性規格

種別	項目		単位	代表値	試験方法
表面基材	厚さ		$\mu\text{m}$	80	JIS-P-8118
	引張強度		$\text{N}/15\text{mm}$	58.0 以上	JIS-P-8113
粘着剤	接着力（対ステンレス）		$\text{mN}/25\text{mm}$	17640	別記
	保持力		s	NC	別記
セパレーター	厚さ		$\mu\text{m}$	112	JIS-P-8118
	坪量		$\text{g}/\text{m}^2$	90	JIS-P-8124
	引張強度	MD CD	$\text{N}/15\text{mm}$	78.0 以上 63.5. 以上	JIS-P-8113